

**CANALINA A SCOMPARSA**  
 tipo ACO o similare  
**CANALINA CON GRIGLIA IN GHISA**  
 tipo ACO o similare

**NOTE**

- 1- LE CADITOIE DI PIAZZA LIBERTÀ DEVONO ESSERE SOSTITuite CON GRIGLIE IN GHISA DI FATTEZZA COME DA INDICAZIONE DELLA D.L., I POZZETTI ESISTENTI DEVONO ESSERE ALZATI ALLA QUOTA PREVISTA NELL'ELABORATO EDILE, IL CHIUSINO DI GHISA E' DA RECUPERARE E COLLOCARE SOPRA IL POZZETTO
- 2- I POZZETTI DI TIPO "A" SONO PREVISTI CON CHIUSINO IN GHISA, LA TUBAZIONE IN ARRIVO DALLA CADITOIA DEVE ESSERE DOTATA DI N. 2 CURVE A 45° ED EVENTUALMENTE PRORLUNGATA PER CREARE UN SIFONE ANTIDODERE
- 3- I POZZETTI DI TIPO "B" SONO PREVISTI CON CHIUSINO IN GHISA, LA TUBAZIONE DI SCARICO DEVE ESSERE A FILO PIANO INFERIORE DI MODO CHE IL POZZETTO RISULTI SEMPRE A SECCO
- 4- I POZZETTI DI TIPO "C" SONO CAMERETTE DA 100X100 cm CON POSSIBILITÀ DI RICEVERE UNA SCALETTA A PIOLI IN ACCIAIO INOX PER RAGGIUNGERE IL FONDO POZZETTO, DI NORMA SONO LA PARTE TERMINALE DEL COLLETTORE PRIMA DELLA IMMISSIONE NELLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE
- 5- I POZZETTI DI TIPO "D" SONO PREVISTI DOVE E' PRESENTE IL COLLETTORE DELLE ACQUE NERE, TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO AVERE CONTINUITÀ PER CUI NEL POZZETTO E' PREVISTA LA POSA DI UNA CAMERA DI ISPEZIONE IN PE A DUE O PIU' VIE
- 6- TUTTI I POZZETTI DEVONO ESSERE RIVESTITI CON MATERIALE EPOSSIDICO ANTICADDO ED ANTISURSA, TUTTI I POZZETTI DEVONO ESSERE DOTATI DI FONDO, LE GIUNZIONI, LE SCREPOLATURE, LE FESSURE, GLI ANGOLI DEVONO ESSERE STUCCATI E RACCORDATI PRIMA DI PROCEDERE ALLA POSA DEL RIVESTIMENTO CON MATERIALE EPOSSIDICO ANTICADDO. LA PENDENZA DI OGNI TUBO E' DI REGOLA >1%, LA QUOTA DI FONDO TUBO E' RIFERITA AL PIANO CADITOIA/CHIUSINO TERMINALE POSTO A FILO PIANO STRADA. LA QUOTA FONDO TUBO (qf) INDICATA NEGLI ELABORATI GRAFICI E' DA VERIFICARE IN CANTIERE IN FUNZIONE DEI PUNTI DI COLLEGAMENTO DELLE CADITOIE ALLA FLANGIA DEL COLLETTORE DELLA FOGNATURA COMUNALE.
- 7- LA TUBAZIONE CHE COLLEGA L'ULTIMO POZZETTO CON LA FOGNA COMUNALE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DEVE ESSERE DEL MEDESIMO MATERIALE O IN GHISA CENTRIFUGATA SENZA BICCHIERE, COLLEGAMENTO TESTA A TESTA CON MANICOTTI IN ELASTOMERO TIPO EPDM E COLLARE IN ACCIAIO INOX 18/8 CON FISSAGGIO A DUE VITI, TERMINALE FINALE CON FLANGIA

**DETERMINAZIONE DEL CARICO DI ACQUE USATE E PLUVIALI**  
 I QUANTITATIVI MASSIMI DI ACQUE USATE AMMESSI PER I VARI DIAMETRI E LE DIVERSE PENDENZE CORRISPONDONO AD UN'ALTEZZA DI RIEMPIIMENTO h/d=0,7(70%) - 0,8 (80%)

L'INTENSITA' PLUVIOMETRICA MEDIA CONSIGLIATA PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE CONDOTTE PLUVIALI E' PARI O MAGGIORE A 0,041 l/sec\*cm2; I QUANTITATIVI MASSIMI DI ACQUE PLUVIALI AMMESSI PER I DIVERSI DIAMETRI E LE VARIE PENDENZE CORRISPONDONO AD UNA ALTEZZA MASSIMA DI RIEMPIIMENTO h/d=0,8 (80%)


E' A CURA DELL'APPALTATORE LA DETERMINAZIONE E LA VERIFICA DEI DIAMETRI DELLE TUBAZIONI, LA REDAZIONE DEI DISegni DI COSTRUZIONE E DI OFFICINA, INCLUSI I PARTICOLARI COSTRUTTIVI, DA SOTTOPORRE ALLA APPROVAZIONE DELLA D.L.

**LEGENDA**

- CH - CHIUSINO
- CC - CADITOIA CONCAVA
- GR - GRIGLIA
- PD - POZZETTO DI DRENAGGIO PER FONTANE
- CA - CAMERA FOGNA COMUNALE
- ALX - ALLACCIAMENTO A FOGNA COMUNALE N. "X"
- SBI - SIFONE BRAGA ISPEZIONE N. "X"
- ica - ispezione caditoia a scomparsa N. "x" tipo "a" (h.6 cm) o "b" (h.12 cm)

TAVOLE COLLEGATE: AVM12; AVM13; AVM14

TAVOLA VALIDA SOLO PER GLI IMPIANTI MECCANICI

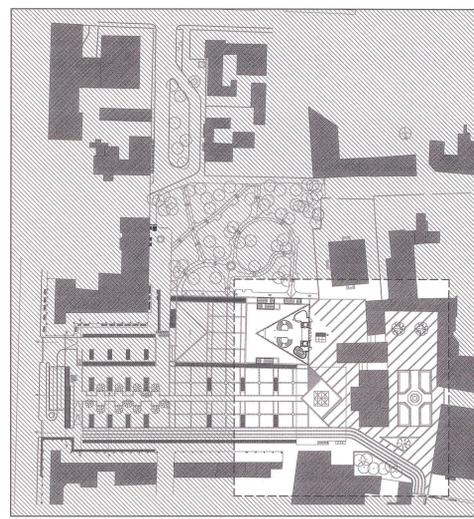

KEY-PLAN

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE  
 G.C. N. 238 del 15 DIC 2014  
 IL SINDACO - IL SEGRETARIO SUPP.

ALLI SCADATI alla DELIBERAZIONE  
 G.C. N. 13 del 19 DIC 2010  
 IL SINDACO - IL SEGRETARIO



MSC Associati S.r.l.  
 C.F. e P.I. 01000000000  
 (Imp. Dilettante Schiatti)  
 Albo Imp. Dilettanti n. 2324

DIRETTORE LAVORI

01	PERIODO 1	05/01	05/01	18-10-2008
02	PERIODO 2	05/01	05/01	18-10-2008
03	INTERAZIONE PER PERIODO 1	05/01	05/01	20-01-2009
04	EMESSE	05/01	05/01	20-01-2009
05	Aggiornamenti	05/01	05/01	10-11-2008

Comune di  
**AMMINISTRAZIONE COMUNALE CITTA' DI SEREGNO (MI)**

Commissario  
**RISTRUTTURAZIONE IN AMBITO C.R.U. 16: REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO COMUNALE, PARCHEGGI INTERRATI E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI**

Commissario  
**REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE, PARCHEGGIO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI PERIODO DI VARIANTI N.06 - PIAZZA**

Schema  
**SCHEMA FOGNATURE STRALCIO PLANIMETRIA - 2**

File:  
 A4065AVA10103.dwg

Colori: Autocad  
 Siga

1:100

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la permesso autorizzatoria

A4065 AVM 013 - 03